


排水路ヒーターキャップ

50P・75P

取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
■ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

1 名称と構造

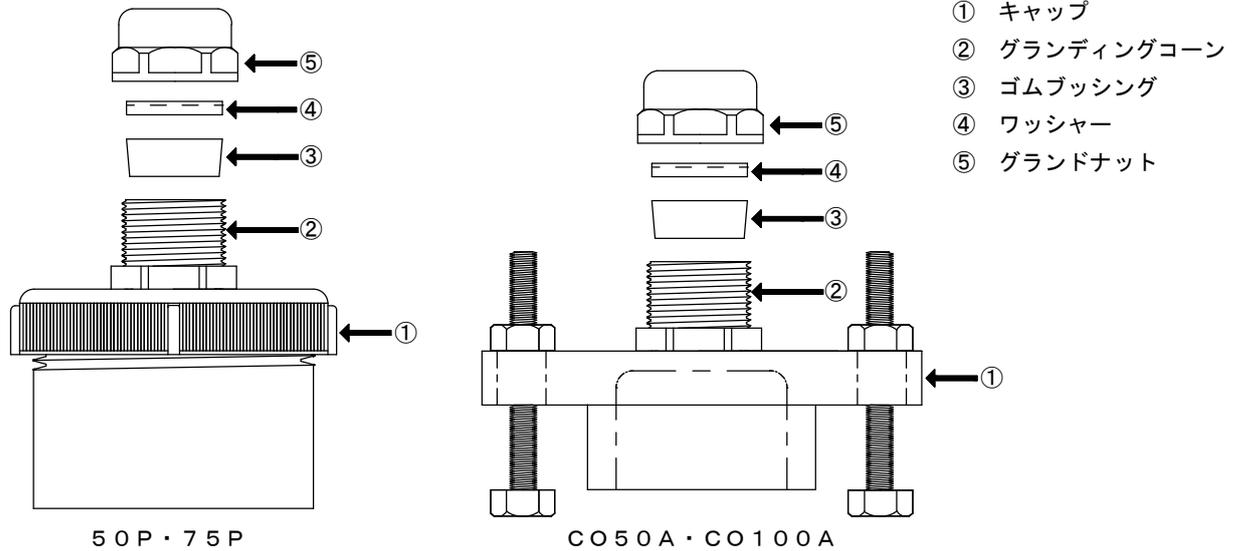


2 仕様

型番	50P	75P	CO50A	CO100A
材質	塩化ビニル		鉄	
取付パイプ径	50φ	75φ	50A	100A

3 取付方法

- 1.キャップを確実に取り付けて下さい。
- 2.キャップ部より③・④・⑤を取り外して下さい。
- 3.ヒーター端末部より⑤・④の順に取り付けて下さい。
- 4.ワイヤー等を通線し、端末部のフックに取り付けて通線して下さい。
- 5.通線が終わりましたら③を取り付け②に入れて下さい。
- 6.水の侵入を防ぐためにシリコンを注入します。
- 7.⑤で締め付けて完成。

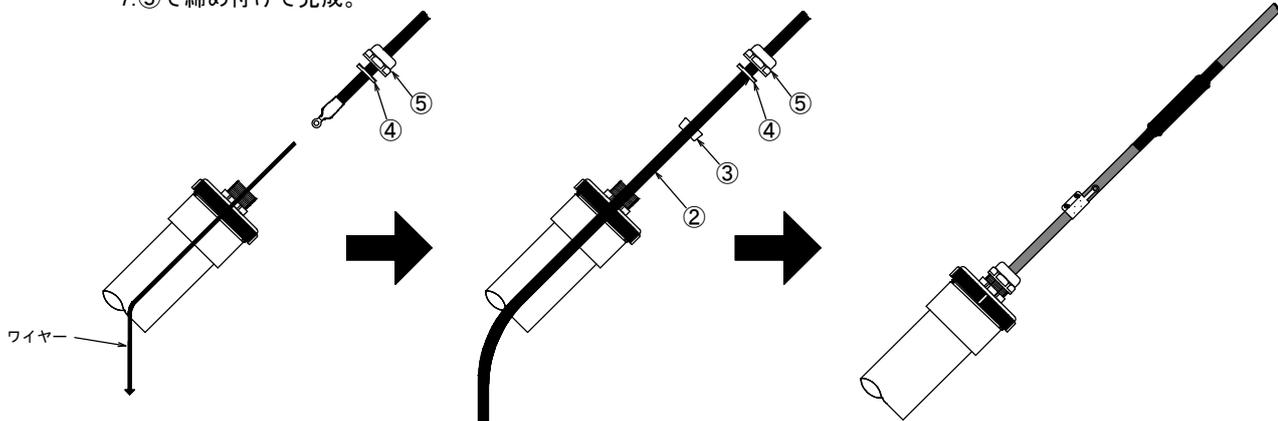

製造元  株式会社 アサヒクリエイト
北海道北広島市大曲工業団地4丁目5-3
電話 (011) 375-6790