




リード線取出し口部

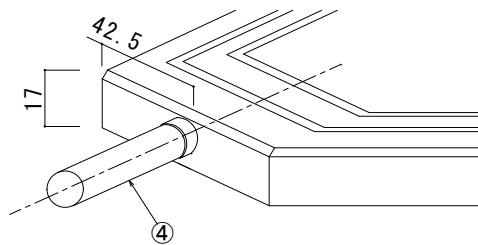



拡大断面図

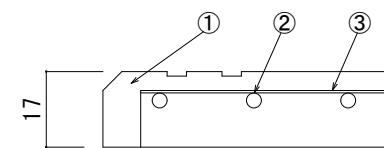

⑤ 詳細図



⑥ 詳細図

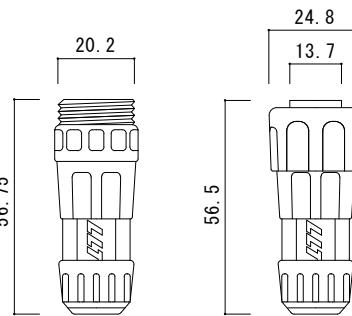

仕様

型番	定格電圧	寸法	消費電力	重量
AEH-E60100B		W600 × L1000 × t17	180W	10.2Kg
AEH-E60150B	1φ 200V	W600 × L1500 × t17	270W	15.3Kg
AEH-E60200B		W600 × L2000 × t17	360W	20.4Kg

⑦	付属電源ケーブル	2PNCT 1.25sq-2C $\phi 9.8$
⑥	ジョイントコネクタ	ナイロン
⑤	ジョイントプラグ	ナイロン
④	リード線	2PNCT 1.25sq-2C $\phi 9.8$
③	均熱板	t=0.35
②	発熱体	
①	弾性カラーゴムチップ	ゴム 表面色:グレーミックス
番号	名 称	材質・備考