



仕様

型番	定格電圧	寸法	消費電力	重量
AEH-E60100	AC100V	W600 × L1000 × t17	180W	10.2Kg
AEH-E60150		W600 × L1500 × t17	270W	15.3Kg
AEH-E60200		W600 × L2000 × t17	360W	20.4Kg

リード線取出し口部

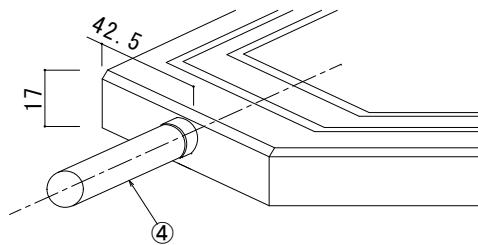



拡大断面図

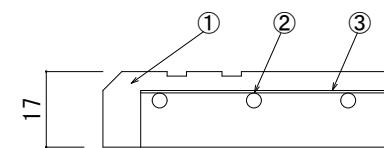

⑤詳細図



⑥詳細図

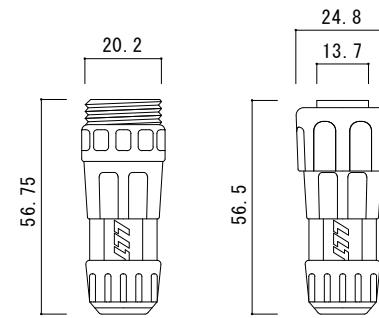

⑧	丸形ゴムプラグ	型番MP2518
⑦	付属電源ケーブル	2PNCT 1.25sq-2C φ 9.8
⑥	ジョイントコネクタ	ナイロン
⑤	ジョイントプラグ	ナイロン
④	リード線	2PNCT 1.25sq-2C φ 9.8
③	均熱板	t=0.35
②	発熱体	
①	弾性カラーゴムチップ	ゴム 表面色:グレーミックス
番号	名称	材質・備考

番号	名 称	材 質 · 備 考	作成年月日	S C A L E	承 認	製 図	設 計
			2025.5.21	N S	足立	鈴木	矢代