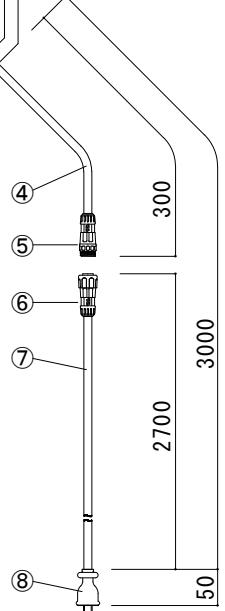


850

60

L


右タイプ

固定穴 ϕ 5-3


仕様

型番	定格電圧	寸法	消費電力	重量
AEH-E85100	AC100V	W850 × L1000 × t17	260W	14.5Kg
AEH-E85150		W850 × L1500 × t17	390W	21.7Kg
AEH-E85200		W850 × L2000 × t17	520W	28.9Kg


リード線取出し口部

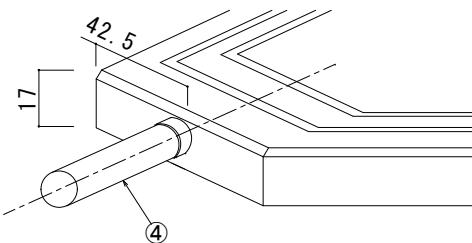


拡大断面図

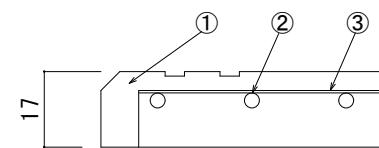


⑤ 詳細図




⑥ 詳細図



56.75



56.5



⑧	丸形ゴムプラグ	型番MP2518
⑦	付属電源ケーブル	2PNCT 1.25sq-2C ϕ 9.8
⑥	ジョイントコネクタ	ナイロン
⑤	ジョイントプラグ	ナイロン
④	リード線	2PNCT 1.25sq-2C ϕ 9.8
③	均熱板	$t=0.35$
②	発熱体	
①	弾性カラーゴムチップ	ゴム 表面色:グレーミックス
番号	名 称	材 質 ・ 備 考