




リード線取出口部

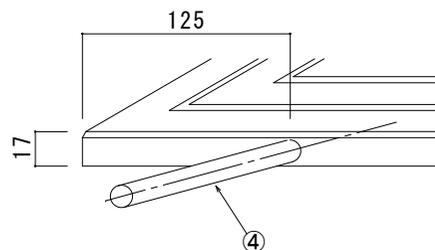


拡大断面図

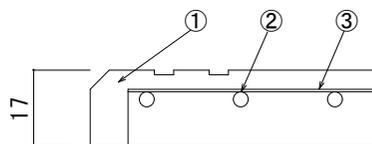

⑤ 詳細図



⑥ 詳細図



仕様

| 型番         | 定格電圧   | 寸法             | 消費電力 | 重量    |
|------------|--------|----------------|------|-------|
| AEH-S30150 | AC100V | W300×L1500×t17 | 135W | 7.7Kg |

| 番号 | 名称         | 材質・備考                |
|----|------------|----------------------|
| ⑥  | ジョイントコネクタ  | ナイロン                 |
| ⑤  | ジョイントプラグ   | ナイロン                 |
| ④  | リード線       | 2PNCT 1.25sq-2C φ9.8 |
| ③  | 均熱板        | t=0.35               |
| ②  | 発熱体        |                      |
| ①  | 弾性カラーゴムチップ | ゴム 表面色:グレーミックス       |