

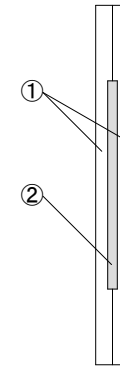


断面図
【 a-a' 】

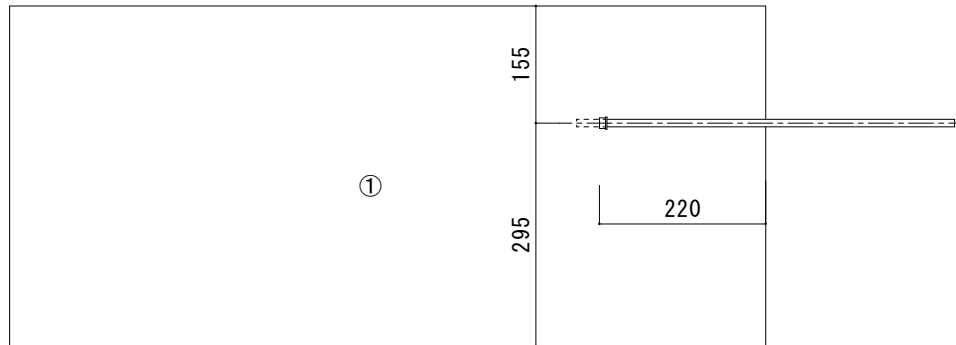

2.2



仕様

型番	定格電圧	巾	消費電力	重量
CH-451	AC100V	W450	150W/m	1.3Kg/m

③	リード線	ヒーター長
		4.5m以下 : VCT 1.25sq×2C φ9.6
		4.5m超~9.0m以下 : VCT 2.0sq×2C φ10.4
②	発熱体	9.0m超~10m : VCT 3.5sq×2C φ11.8
①	ブチルシート	
番号	名称	材質・備考