


断面図
【 a-a' 】

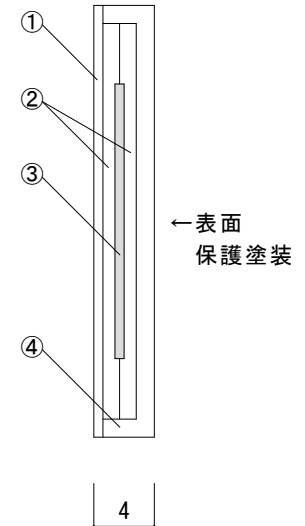

仕 様

型 番	定格電圧	巾	消費電力
MCH-311	AC100V	W310	100W/m

⑤	リード線	ヒーター長
		7.0m以下 : 2PNCT 1.25sq×2C φ9.8 長さ2m 7.0m超～10m : 2PNCT 2.0sq×2C φ10.6 長さ2m
④	合成ゴムシート	ルーフィングシート t=1.2
③	発熱体	
②	ブチルシート	
①	マグネットシート	
番号	名 称	材 質 ・ 備 考